
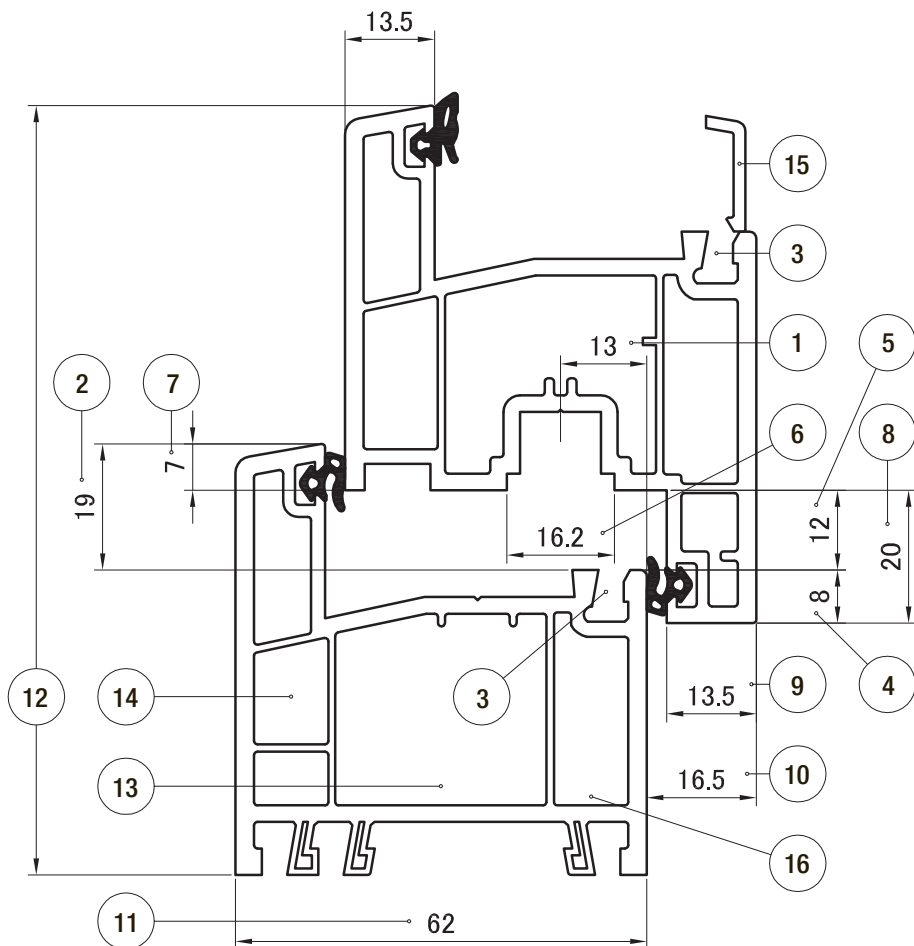




Условные обозначения

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Осовой размер | 9 Ширина выступа створки |
| 2 Выступ рамы | 10 Глубина перекрытия |
| 3 Паз для установки штапика | 11 Ширина профиля |
| 4 Перекрытие створки | 12 Габаритная высота |
| 5 Зазор фальца | 13 Главная камера |
| 6 Фурнитурный паз | 14 Внешняя передняя камера |
| 7 Перекрытие рамы | 15 Штапик |
| 8 Выступ створки | 16 Внутренняя передняя камера |

**3004 Рама оконная 59 мм**

00	«В»	6.5 м	24 часа
----	-----	-------	---------




запрос



1702
1.5 мм
2.0 мм



1703
1.5 мм
2.0 мм

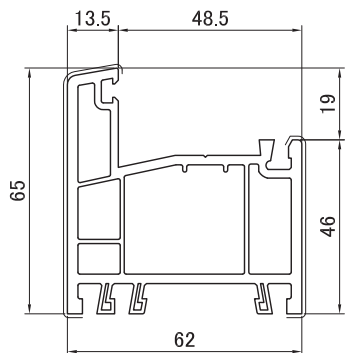**3005 Рама оконная 65 мм**

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □ ◀	6.5 м	24 часа / 15 дней
00	1X ▶ □	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶ □ ◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶ □ ◀	6.5 м	24 часа / 15 дней




запрос



3764
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X



3709
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

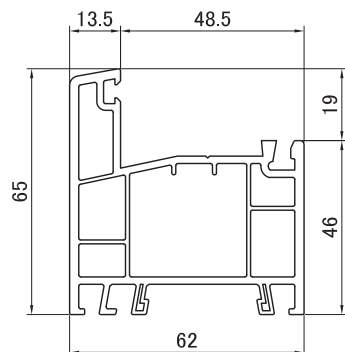**3005 EURO Рама оконная 65 мм**

00	«В»	6.5 м	24 часа
----	-----	-------	---------




запрос



3764
1.5 мм
2.0 мм



3709
1.5 мм
2.0 мм

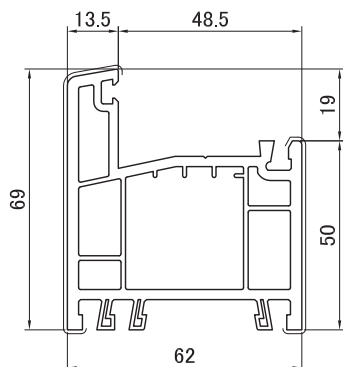

3008 Рама оконная и дверная 69 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	24 часа / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	24 часа / 15 дней



запрос



1704

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X


3710

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

3720

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

Для дверной рамы в любом исполнении использовать только армирование 2.0 мм.

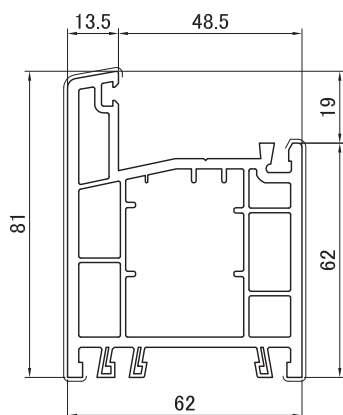

3011 Рама оконная и дверная 81 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



запрос



3702


1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

3716

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

Для дверной рамы в любом исполнении использовать только армирование 2.0 мм.

СТВОРКИ

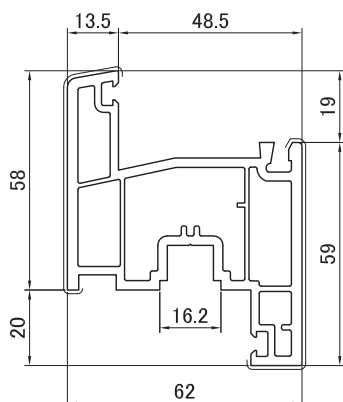

3068 Створка оконная 78 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	24 часа / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	24 часа / 15 дней



запрос




3764

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

3720

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

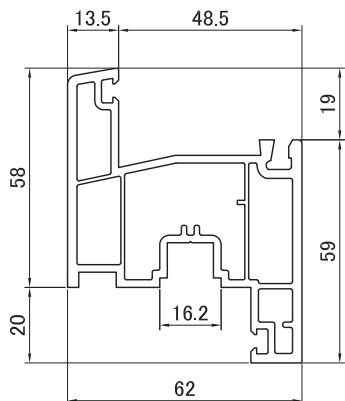**3068 EURO** Створка оконная 78 мм

00	«В»	6.5 м	24 часа
----	-----	-------	---------




запрос



3764
1.5 мм
2.0 мм



3720
1.5 мм
2.0 мм

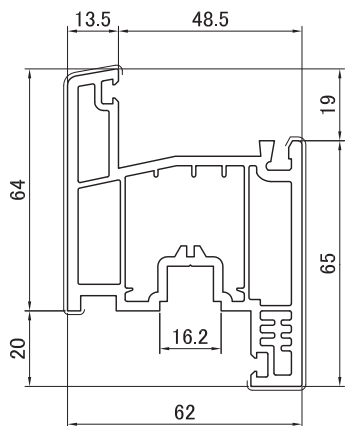**3091** Створка оконная и балконная 84 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶□◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶□◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



запрос




1704
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X



3720
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

Армирование 1.5 мм следует использовать только для оконных створок.

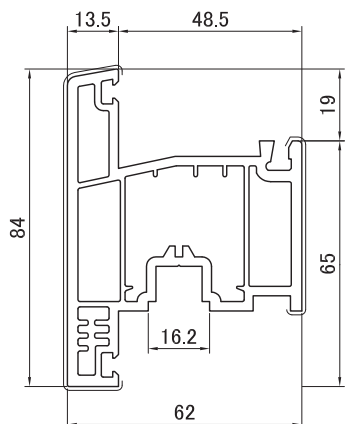**3077** Створка оконная и балконная 84 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶□◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶□◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



запрос




1704
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X



3720
1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

Армирование 1.5 мм следует использовать только для оконных створок.

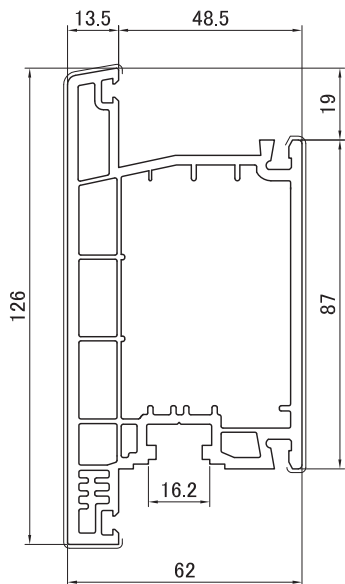

3042 Створка дверная 126 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



3732



3736


Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:




3734
Усилитель
фальца



3441
Соединитель
сварных углов
для 3732



3443
Соединитель
сварных углов
для 3736

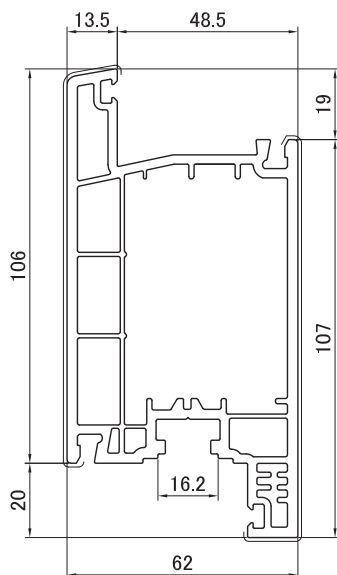

3076 Створка дверная 126 мм

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



3732



3736

Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:



3734
Усилитель
фальца




3441
Соединитель
сварных углов
для 3732



3443
Соединитель
сварных углов
для 3736

3079 Створка дверная 105 мм

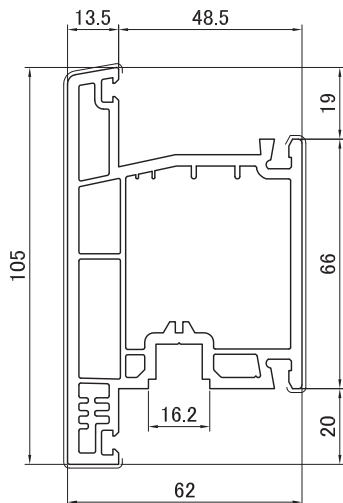


00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	7 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	7 дней / 15 дней




Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:



3081 Створка дверная 105 мм

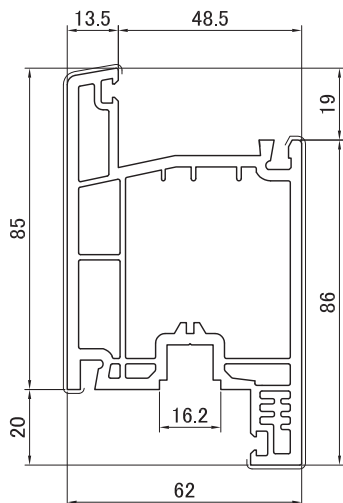


00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ▶□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ▶◀	6.5 м	15 дней / 15 дней



Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:

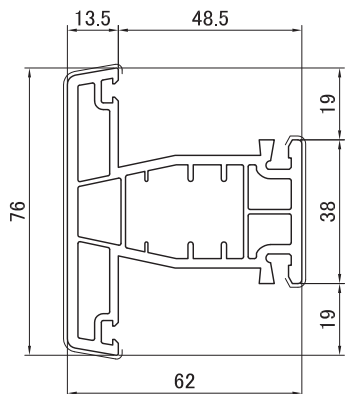


**3038 Импост 76 мм**

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◄	6.5 м	24 часа / 15 дней
00	1X ►□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ►◄	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ►◄	6.5 м	24 часа / 15 дней

**3702**


1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

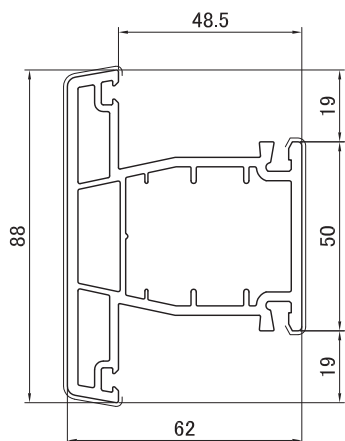**3040 Импост 88 мм**

00	—	6.5 м	24 часа
00	1X □◄	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	1X ►□	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X ►◄	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X ►◄	6.5 м	15 дней / 15 дней

**3713**

1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

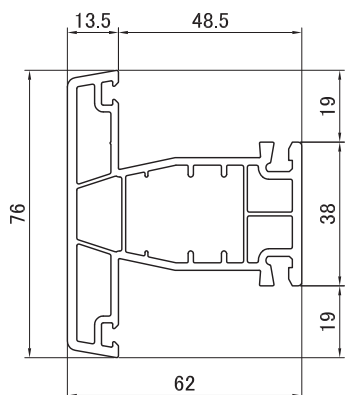**3048 Импост 76 мм**


00	«В»	6.5 м	24 часа
----	-----	-------	---------

**1702**

1.5 мм
2.0 мм

**1703**

1.5 мм
2.0 мм

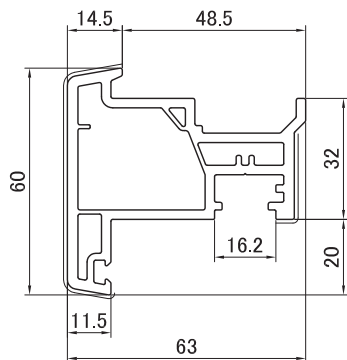


3080 Штульп 60 мм

00	—	6.0 м	24 часа
00	1X ►□	6.0 м	15 дней/15 дней
00 ВН	1X □◄	6.0 м	15 дней/15 дней
00	2X ►□◄	6.0 м	15 дней/15 дней
03	2X ►□◄	6.0 м	15 дней/15 дней





1.5 мм: 00
2.0 мм: 00, 1X/2X

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




3414 Соединитель импоста для 1048, 3048

70	200 шт.	24 часа
----	---------	---------




3486 Соединитель импоста для 3038, 3048

70	200 шт.	24 часа
----	---------	---------




3476 Ⓢ Стяжка для крепления импоста

51	200 / 1000 шт.	24 часа
----	----------------	---------

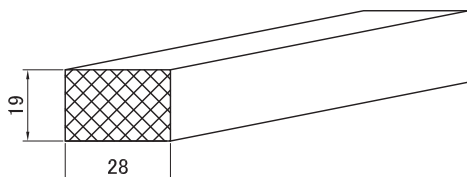


1409 Ⓢ Переменный соединитель импоста для 3048, 1048

99	1 м	24 часа
----	-----	---------

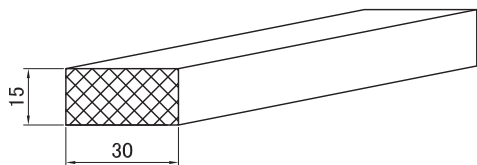


1411 🌐 Переменный соединитель импоста для 3038

99	1 м	24 часа
----	-----	---------

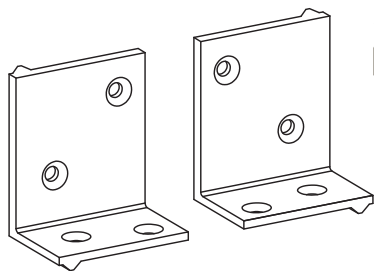


3473 🌐 Угловой соединитель импоста

55	50 пар	24 часа
----	--------	---------




3472 🌐 Соединитель импоста для 3040

55	50 шт.	24 часа
----	--------	---------



3474 🌐 Соединитель импоста для 3038, 3048

55	250 шт.	24 часа
----	---------	---------



3424 Крепление порога для 3005, 3008, 3011


70	00 / 01	25 пар	24 часа
----	---------	--------	---------

3479 Порог




52	6.0 м	24 часа
----	-------	---------

3480 Порог



52	6.0 м	24 часа
----	-------	---------

3481 Порог



52	6.0 м	24 часа
----	-------	---------

3181 Уплотнение порога




92	150 м	24 часа
----	-------	---------

3158 Уплотнение щёточное




99	2.5 м	24 часа
----	-------	---------

3442 Лопатка для установки соединителей сварных углов



99	1 шт.	24 часа
----	-------	---------


3441 Соединитель сварных углов для 3732



3732

70	5 комплектов	24 часа
----	--------------	---------

3443 Соединитель сварных углов для 3736



3736

70	5 комплектов	24 часа
----	--------------	---------


3444 Соединитель сварных углов для 3727



3727


70	10 комплектов	24 часа
----	---------------	---------

3734 Усилитель фальца




52	1.8 / 1.9 / 2.0 м	24 часа
----	-------------------	---------

3459 Шина для защиты порога





52	6.0 м	24 часа
----	-------	---------

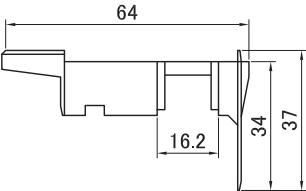


3510 + 3511 Штульповый колпачок

70	00 / 02 / 03	50 пар	24 часа
	04	50 пар	запрос

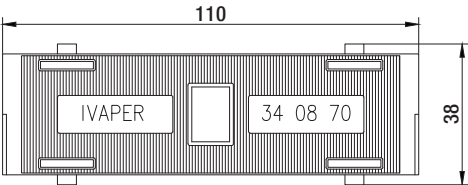

3408 Фальцевый вкладыш 110*38 мм


70	500 шт.	24 часа
----	---------	---------

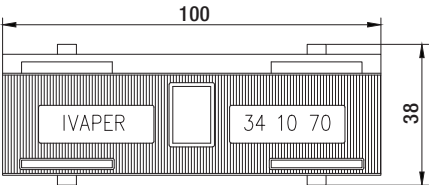

3410 Фальцевый вкладыш с плиткой 5 мм 100*38 мм

70	500 шт.	24 часа
----	---------	---------

3498 🌐 Анкерная пластина



51	L=150 мм, h=1.2/1.5 мм (неповоротная)	250 шт.	24 часа
51	L=180 мм, h=1.5 мм (поворотная)	200 шт.	24 часа

